

CONSEILS DE SOINS

Soins du bois du poulailler : Pour protéger le bois et accroître sa durabilité, il est possible de le recouvrir d’une peinture d’extérieur non toxique ou d’un produit d’étanchéité à base d’eau. Pour de meilleurs résultats, il est conseillé de repasser une couche tous les ans, en particulier dans les régions où les conditions climatiques sont extrêmes.

Instructions de nettoyage : Nettoyer à l’eau et au savon doux. Éviter les détergents agressifs. Sécher complètement.

Ancrage du poulailler : Les poulaillers, comme tous les petites remises ou structures extérieures, peuvent être déplacés par des vents violents et des tempêtes. Pour renforcer votre poulailler, utilisez les techniques recommandées pour les abris extérieurs.

Conseils supplémentaires pour augmenter la résistance aux prédateurs :

- Si vous laissez les poules en liberté pendant la journée, assurez-vous toujours qu’elles sont enfermées dans le poulailler pendant la nuit.
- Installez de la toile autour du fond du poulailler pour le protéger contre les prédateurs qui creusent.
- Utilisez des mangeoires à l’épreuve des rats et des souris.

AVERTISSEMENT :

Ne grimpez pas sur l’enclos.

Les enfants ne doivent pas pouvoir entrer dans, sur ou autour de l’enclos sans une surveillance adéquate.

Si l’on découvre qu’un élément structurel est cassé ou manquant, il faut cesser immédiatement d’utiliser le produit. Vérifier périodiquement le matériel pour s’assurer que les vis et les boulons sont bien serrés et sécurisés.

Gardez le poulailler dans un endroit sûr, à l’abri des vents violents et des températures extrêmes. Pour éviter tout risque d’incendie, ne jamais utiliser de lampes chauffantes.



KIESAU^{MC} est une marque de commerce de Mid-States Distributing, LLC.
© Mid-States Distributing LLC. Fabriqué et distribué par Mid-States Distributing, LLC
Fort Worth, TX 76137 É.-U. Pour obtenir de l’aide, composer le
888-376-7375. Fabriqué en Chine.



ESTATE - GRAND POULAILLER

CETTE BOÎTE CONTIENT LES PIÈCES SUIVANTES : KS-007

FASTENERS




A

VIS
3,5x60mm
(Qté. 25)



B

VIS
3,5x45mm
(Qté. 9)



C

VIS
3,5x25mm
(Qté. 13)



D

VIS
3,0x16mm
(Qté. 3)



E

PLASTIC
WASHER
(Qté. 7)

Contient un supplément de chaque vis.

PIÈCES DE BOIS

PANNEAUX DE L'AIRE DE PONTE



1a

PANNEAU
AVANT
DE L'AIRE
DE PONTE



1b

PANNEAU
ARRIÈRE
DE L'AIRE
DE PONTE



1c


PANNEAU
GAUCHE DE
L'AIRE DE
PONTE



1d

PANNEAU
DU MILIEU
DE L'AIRE
DE PONTE

PANNEAUX DE L'AIRE D'ALIMENTATION




2a

PANNEAU
AVANT
DE L'AIRE
D'ALIMENTATION



2b


PANNEAU
ARRIÈRE
DE L'AIRE
D'ALIMENTATION



2c

PANNEAU
LATÉRAL
DE L'AIRE
D'ALIMENTATION

NICHOIR




3

RAMPE




4

BARRE DE
LIAISON



5

PLATEAU DE
NETTOYAGE



6a

PANNEAU DU
PLANCHER
DU NICHOIR



6b

PANNEAU
SÉPARATEUR X3




7

BARRE DE
PERCHOIR
INTERNE X2




8

BARRE DE
PERCHOIR
EXTERNE X2




9

TOIT DE L'AIRE
DE PONTE X2




10

CHAPEAU DU TOIT
DE L'AIRE DE PONTE




11

TOIT DE L'AIRE
D'ALIMENTATION



12

TOIT DE L'AIRE
D'ALIMENTATION




13


CHAPEAU DU TOIT DE
L'AIRE D'ALIMENTATION

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


*Utiliser un tournevis pour l'assemblage

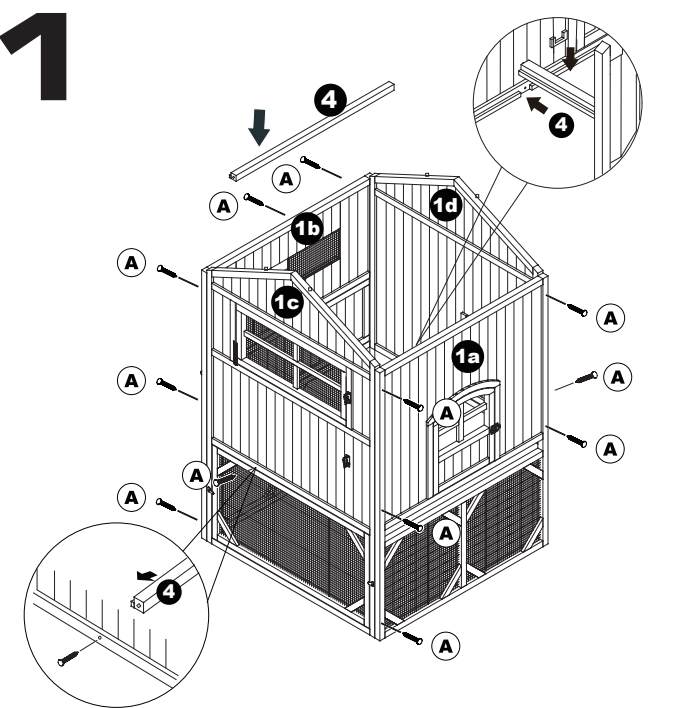



Fixez les panneaux de l'aire de pont (1a-c) à l'aide de vis (A). Insérez la barre de raccordement (4) avec des vis (A) - suivez la flèche jusqu'aux trous pilotes. Fixez le panneau central de l'aire de pont (1d) à l'aide de vis (A).

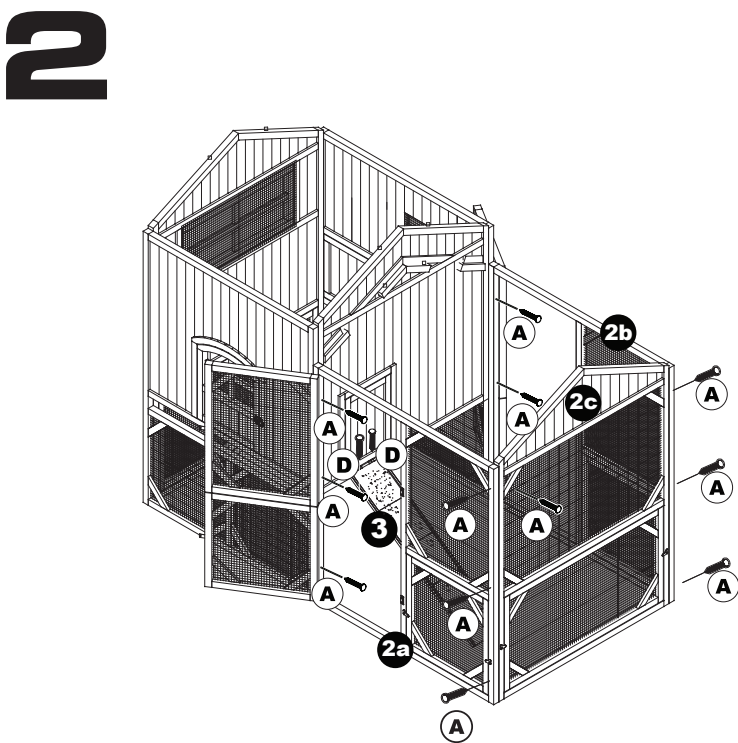


Fixez les panneaux de l'aire d'alimentation (2a, 2b, 2c) à l'aire de perchoir avec des vis (A). Fixez la rampe (3) avec les vis (D).

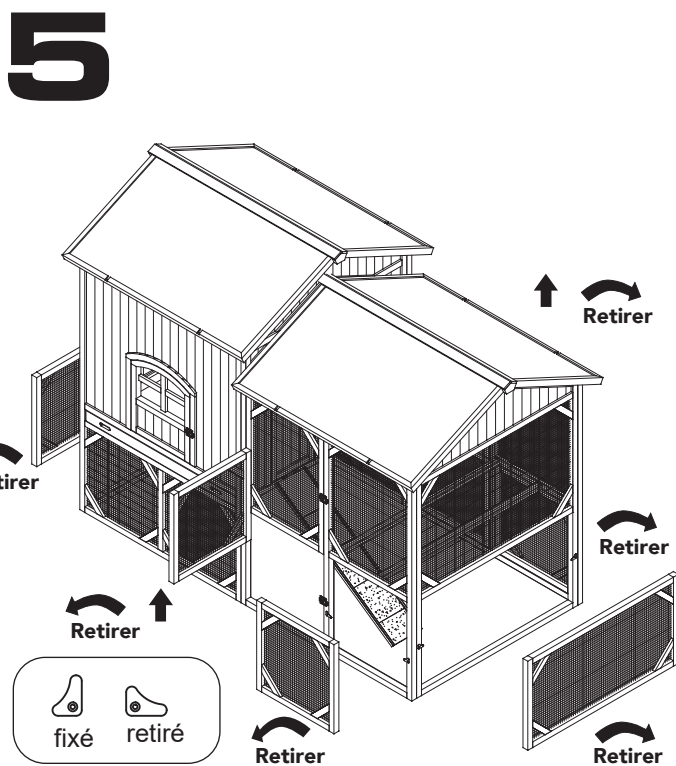


Les panneaux inférieurs peuvent être retirés en tournant la serrure.

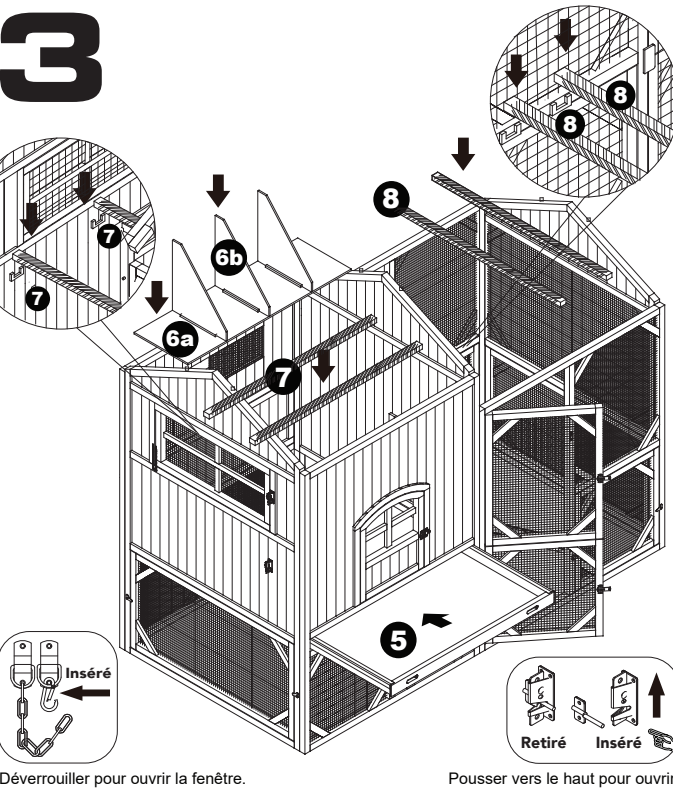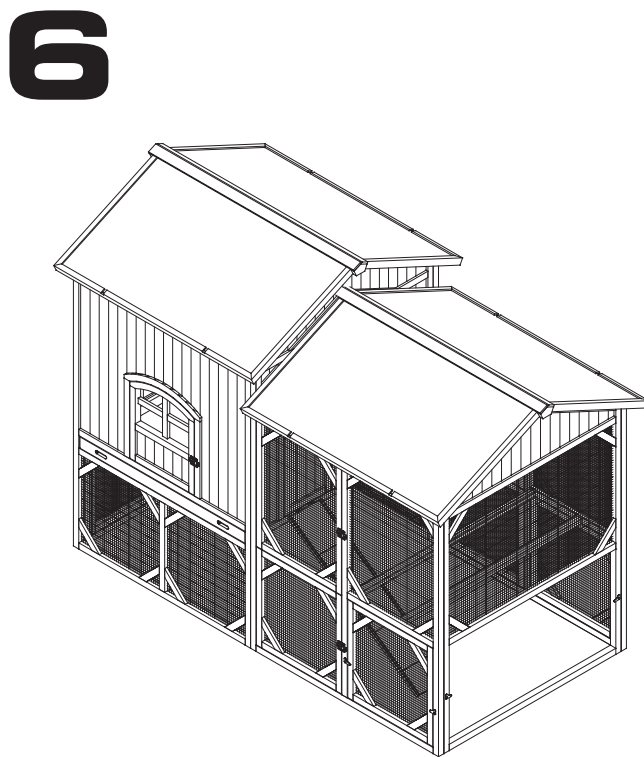


Insérez le plateau de nettoyage (5). Insérez le panneau de plancher du nichoir (6a) et les séparateurs de nichoirs (6b). Insérez les barres de perchoir internes (7). Insérez les barres de perchoir externes (8).

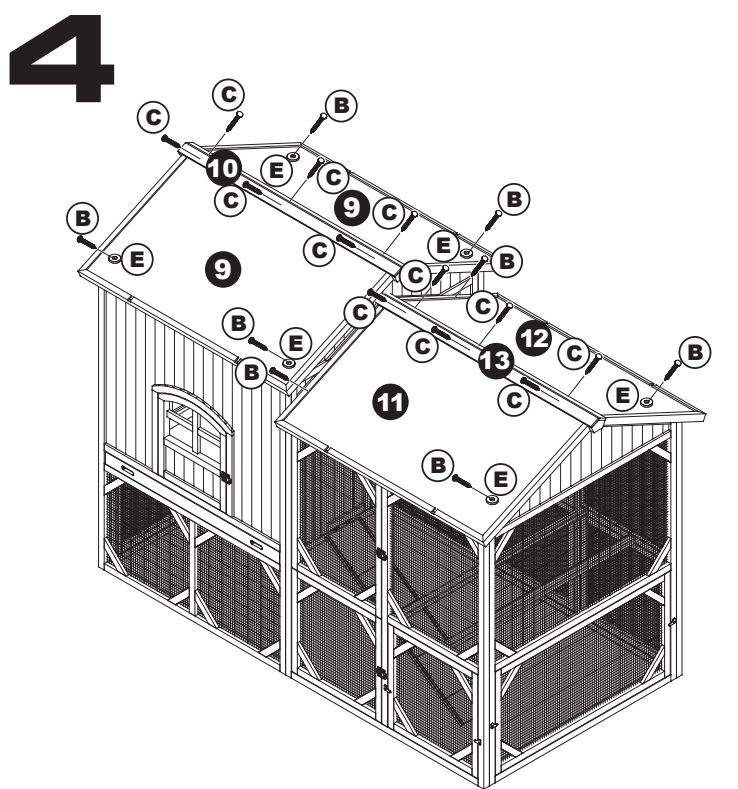

Fixez le toit de l'aire de fourrage (11,12) avec les vis (B) et les rondelles en plastique (E). Ensuite, fixez le toit de l'aire de pont (9) avec les vis (B) et les rondelles en plastique (E). Fixez ensuite le capuchon de toit de l'aire de pont (10) et le capuchon de toit de l'aire de fourrage (13) avec les vis (C).

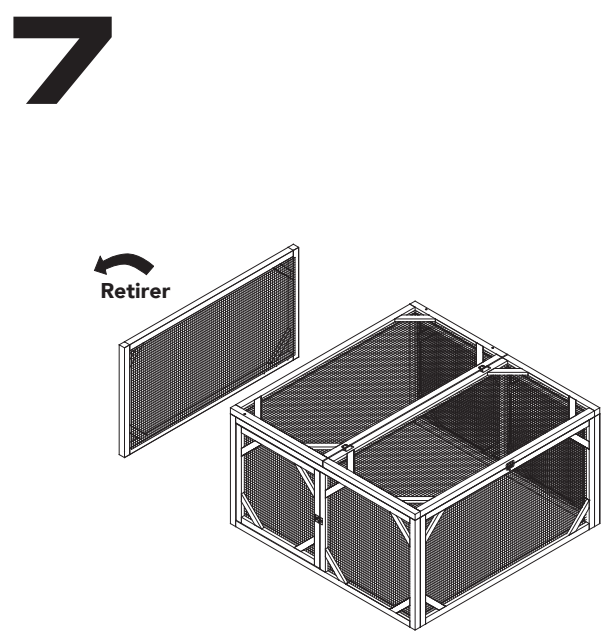

Si vous voulez connecter l'enclos de poulailler liberté KIESAU (KS-008) à ce poulailler (KS-007), retirez le panneau gauche (3).

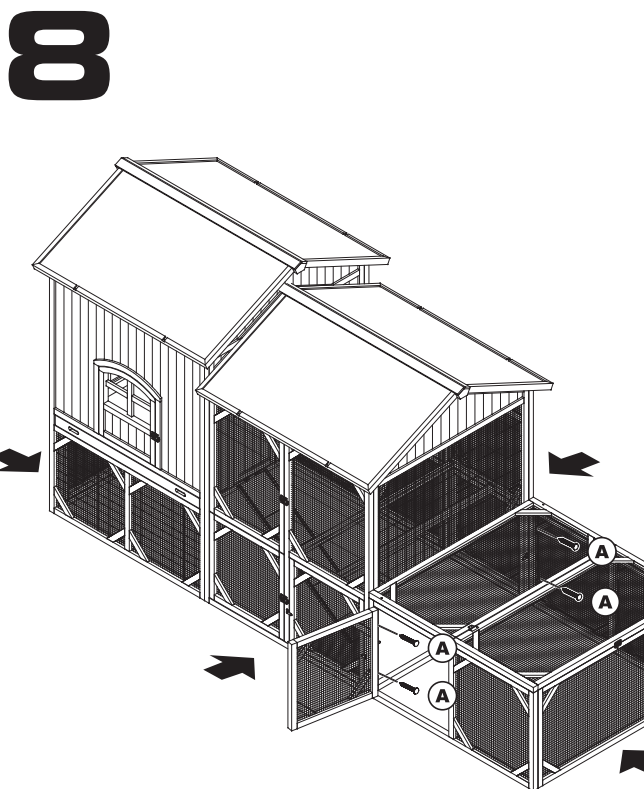

Pour fixer le KS-008 et le KS-007, suivez le côté avec la flèche avec les vis (A).